


Станции центрального вакуума на базе двух пластинчато-роторных насосов.

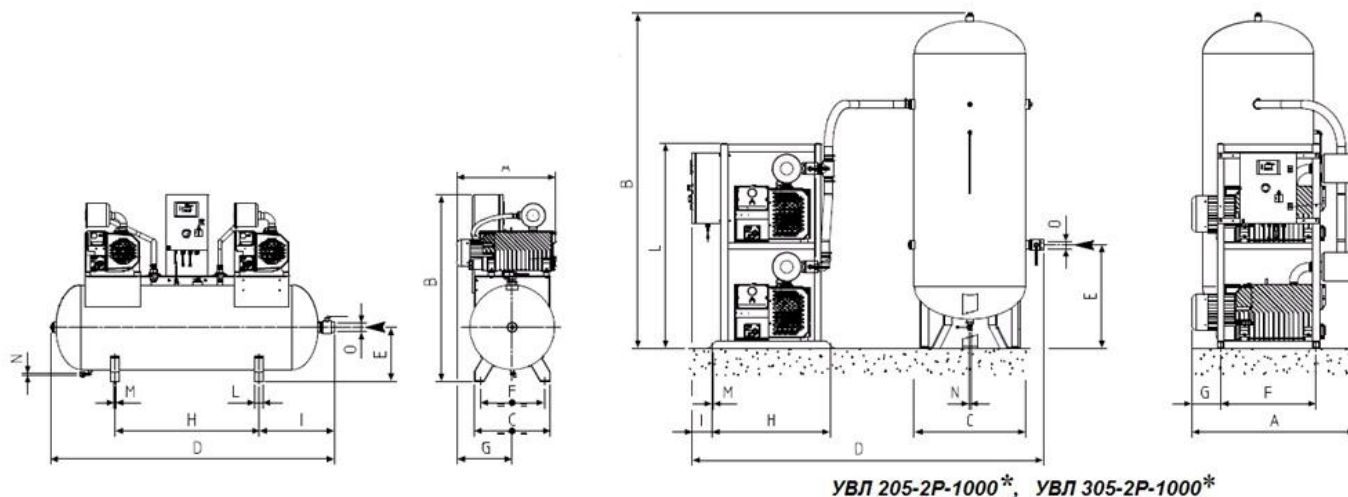

Модель	Объем ресивера, л.	Производительность (при атмосферном давлении), м <sup>3</sup> /час		Предельный вакуум (абс.), кПа	Мощность электродвигателя (3~), кВт		Вес, кг
		50 Гц	60 Гц		50 Гц	60 Гц	
УВЛ 25-2Р-300	300	50	58	0,1	1,5	1,8	200
УВЛ 40-2Р-300	300	80	96	0,1	2,2	2,7	235
УВЛ 60-2Р-300	300	120	150	0,1	3	3,6	240
УВЛ 60-2Р-500	500	120	150	0,1	3	3,6	285
УВЛ 105-2Р-500	500	210	250	0,1	4,4	5,4	340
УВЛ 205-2Р-1000	900	410	490	0,1	11	13,4	580
УВЛ 305-2Р-1000	900	610	730	0,1	15	18	600

Размеры, мм													
Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
УВЛ 25-2Р-300	466	1220	512	1600	330	454	225	895	404	50	4xØ13	¼"G	1 ½"G
УВЛ 40-2Р-300	496	1220	512	1620	330	454	236	895	404	50	4xØ13	¼"G	1 ½"G
УВЛ 60-2Р-300	496	1220	512	1620	330	454	236	895	404	50	4xØ13	¼"G	2"G
УВЛ 60-2Р-500	496	1329	540	2020	385	480	236	1020	548	60	4xØ13	¼"G	2"G
УВЛ 105-2Р-500	696	1329	540	2020	385	480	396	1020	548	60	4xØ13	¼"G	2"G
УВЛ 205-2Р-1000*	1062	2381	785	2500	738	680	109	835	145	1460	4xØ13	½"G	2"G
УВЛ 305-2Р-1000*	1165	2381	785	2500	738	680	209	835	145	1460	4xØ13	½"G	2"G

Размеры являются справочными, и производитель оставляет за собой право изменять компоновку и размеры оборудования.