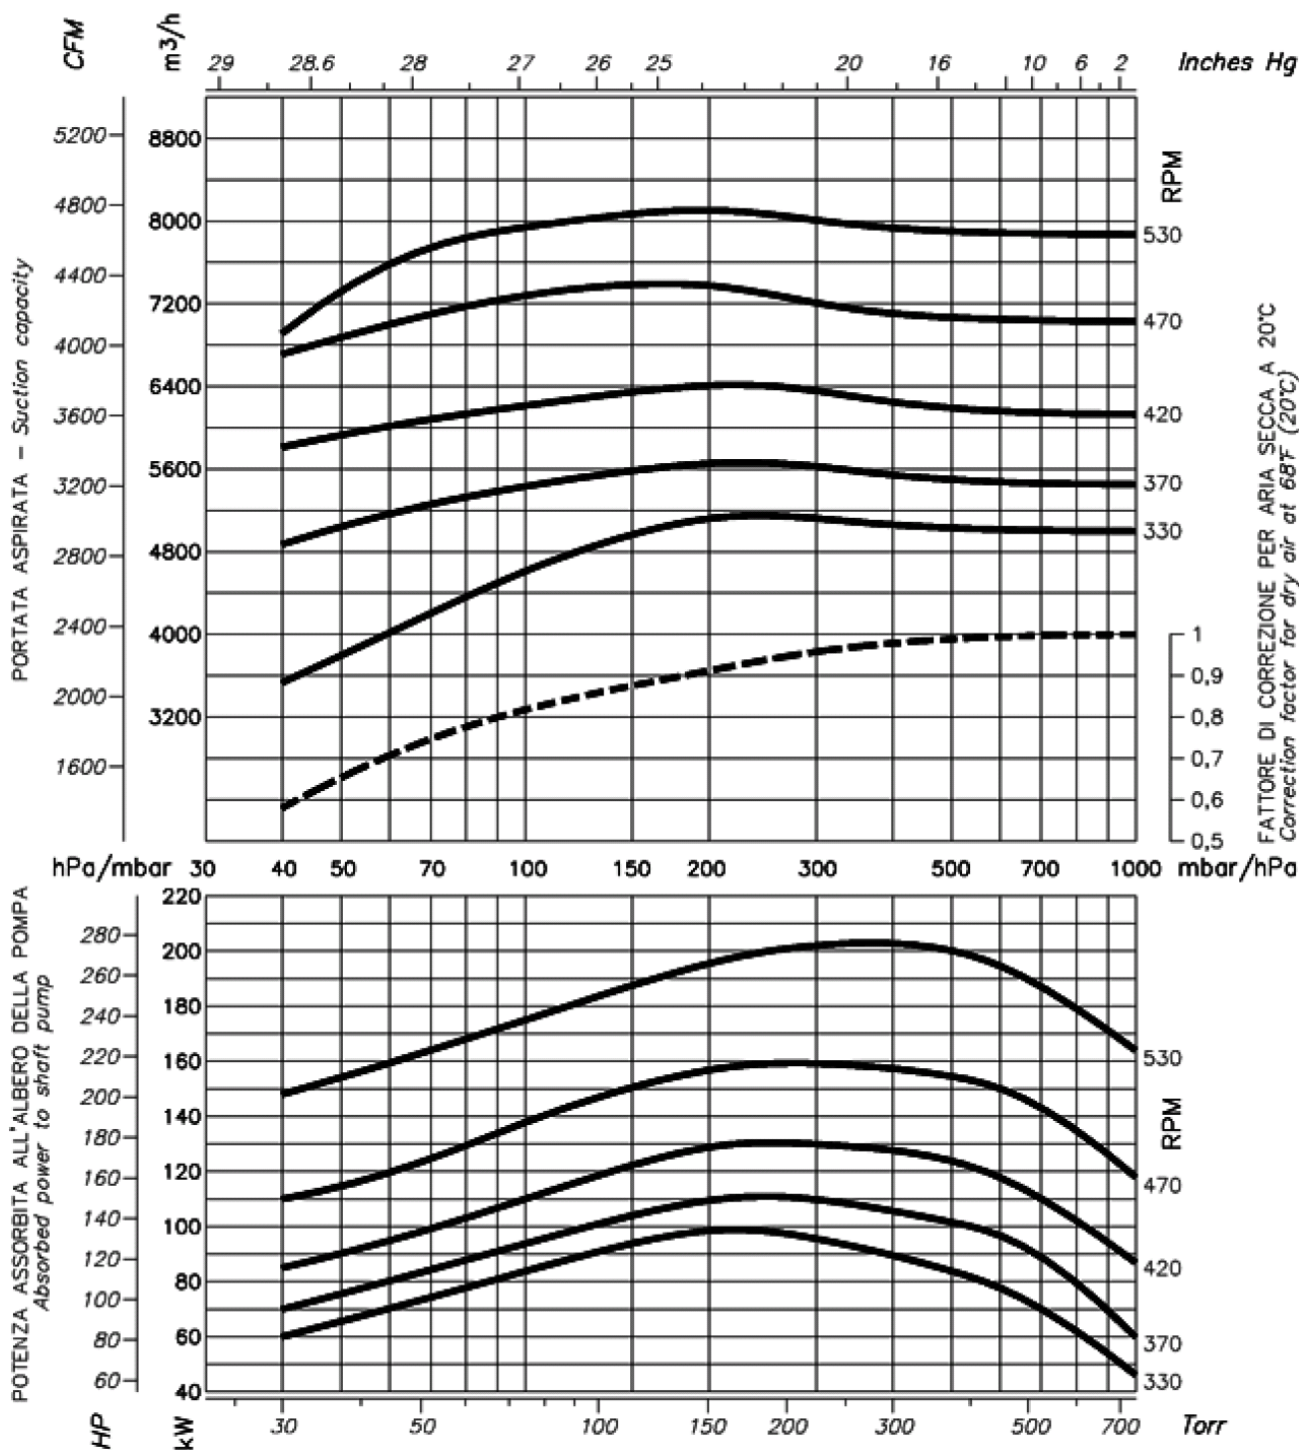


Вакуумный насос TRVK 3003


Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.
 Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.

Liquido di servizio alle varie pressioni di aspirazione Service liquid at various inlet pressure				
RPM	<200 mbar m³/h	200+400 mbar m³/h	400+600 mbar m³/h	>600 mbar m³/h
530	19÷20	15,5÷16,5	13÷14	6,5÷7,5
470	17,5÷18,5	14÷15	11,5÷12,5	5,5÷6,5
420	15,5÷16,5	12,5÷13,5	10÷11	5÷6
370	13,5÷14,5	11÷12	9÷10	4,5÷5,5
330	12÷13	9,5÷10,5	8÷9	4÷5